





※5mで足りない場合は数台の連結が可能。

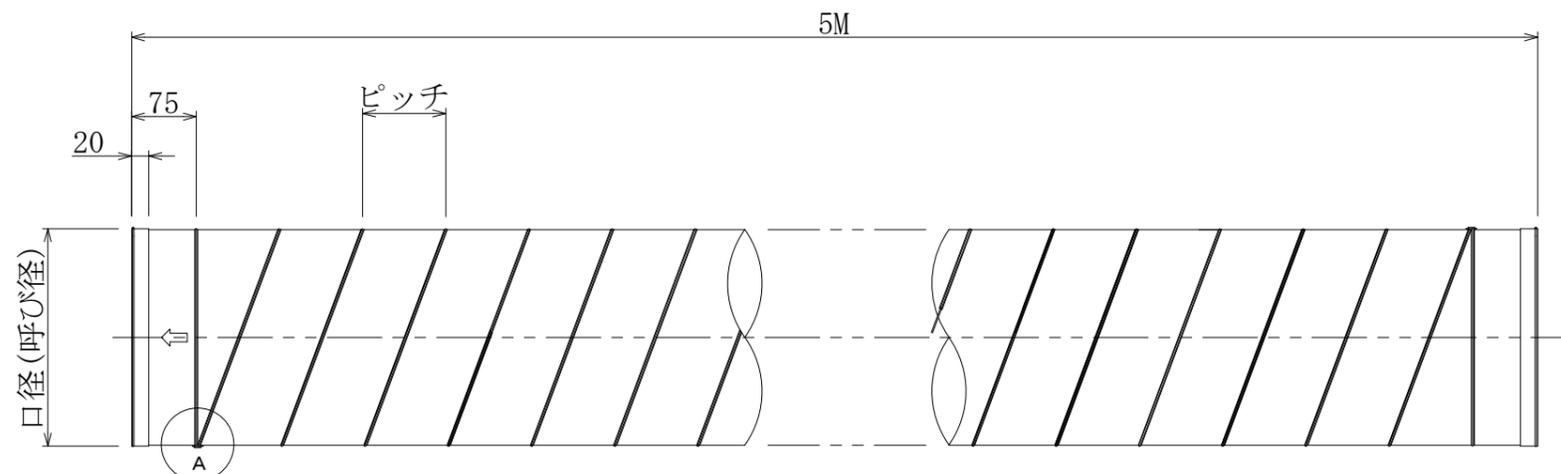

- 1、風向き(矢印←)同士を同向きに合わせる。
- 2、斜めにして差込む。
- 3、差込んだら双方のダクトを引っ張る。

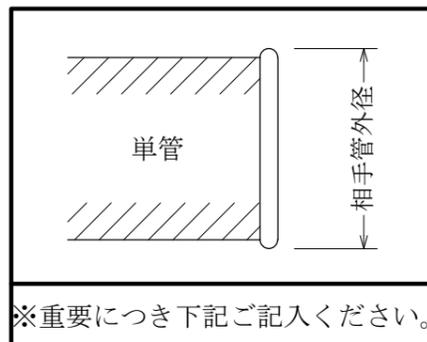

A 矢視

スパイラル式風管 (標準品)

ボディ材質 塩ビターポリン t0.5(オレンジ色)

螺旋リング 硬鋼線

リング保護材 軟質塩ビ (グリーン色)

| | 口径(呼び径) | ピッチ | 耐圧(kPa) | 線径 | 耐熱(°C) | 長さ | 相手管外径 | 数量 |
|--------------------------|---------|-----|---------|------|--------|----|-------|----|
| <input type="checkbox"/> | φ200 | 100 | 1.35 | φ2.3 | 40 | 5M | | |
| <input type="checkbox"/> | φ250 | 130 | 0.86 | ↓ | ↓ | ↓ | | |
| <input type="checkbox"/> | φ300 | 150 | 0.6 | ↓ | ↓ | ↓ | | |
| <input type="checkbox"/> | φ400 | ↓ | 0.4 | ↓ | ↓ | ↓ | | |
| <input type="checkbox"/> | φ500 | ↓ | 0.48 | φ2.9 | ↓ | ↓ | | |
| <input type="checkbox"/> | φ600 | ↓ | 0.51 | ↓ | ↓ | ↓ | | |
| <input type="checkbox"/> | φ700 | ↓ | 0.37 | ↓ | ↓ | ↓ | | |
| <input type="checkbox"/> | φ800 | ↓ | 0.28 | ↓ | ↓ | ↓ | | |
| <input type="checkbox"/> | φ900 | ↓ | 0.22 | ↓ | ↓ | ↓ | | |
| <input type="checkbox"/> | φ1000 | ↓ | 0.2 | ↓ | ↓ | ↓ | | |

御名刺を添付下さい。

〒 _____

御住所 _____

貴社名 _____


部署名 _____ ご氏名 _____

TEL _____ FAX _____

トーヨージャバラ株式会社
TEL 03-3608-1328(代)


toiawase@toyojabara.com
FAX 03-3608-0131

※5mで足りない場合は数台の連結が可能。




- 1、風向き(矢印←)同士を同向きに合わせる。
- 2、斜めにして差込む。
- 3、差込んだら双方のダクトを引っ張る。



リングなし式

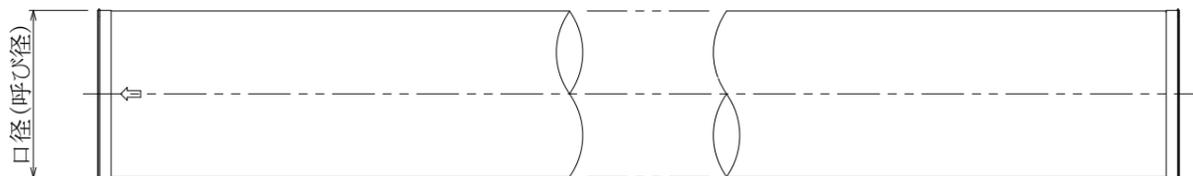

リング単体式

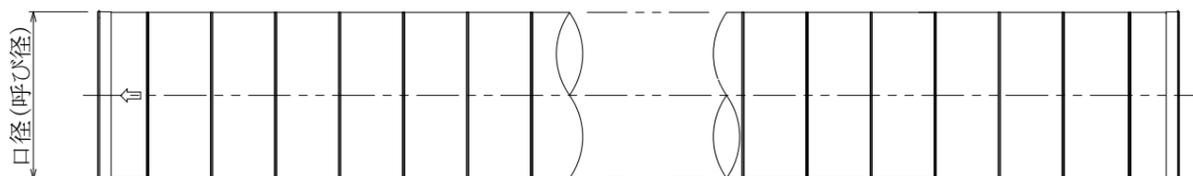


スパイラル式

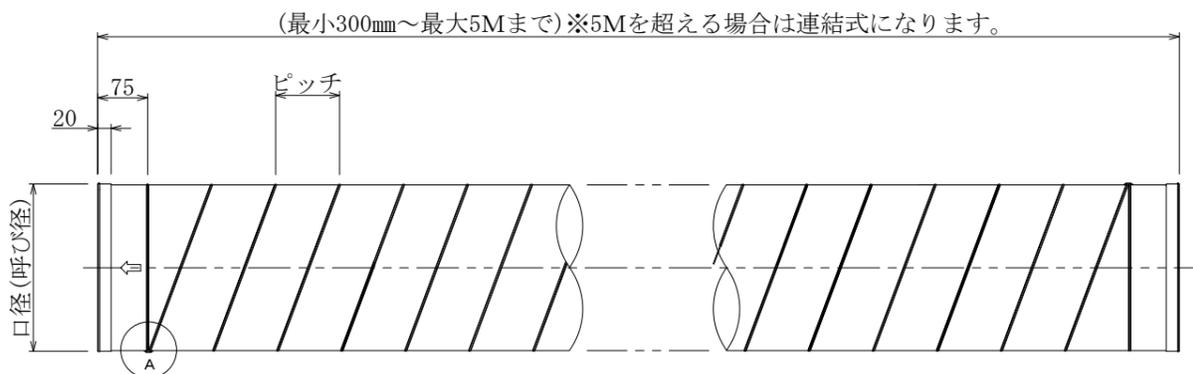

※重要につき下記ご記入下さい。

風管 (特注対応品)

- 1 形状 : リング無し式 単体リング式 スパイラル式
- 2 単管外径 : [φ]
- 3 総長さ : [] mm M
- 4 長さ連結式 : 要 不要
- 5 ピッチ : 不要 30mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm
- 6 帯電防止機構 : 要 不要
- 7 バンド : SSメッキ SUS
- 8 必要数 : [] 台
- 9 圧力 : [] kPa Pa mmAq
- 10 設置場所 : 屋内 屋外
- 11 設置方向 : 水平 垂直
- 12 雰囲気温度 : 40℃以下 80℃以下
- 13 流体 : 空気 その他



A 矢視

御名刺を添付下さい。

〒 _____

御住所 _____

貴社名 _____

部署名 _____ ご氏名 _____

TEL _____ FAX _____

トーヨージャバラ株式会社
TEL 03-3608-1328(代)

toiawase@toyojabara.com
FAX 03-3608-0131