

お問い合わせ日： [年 月 日]

- 1 設置場所 : 屋内 屋外
- 2 設置方法 : 水平 垂直 傾斜
- 3 流体 : []
- 4 流体温度 : 常温 80℃以下 110℃以下 180℃以下 300℃以下
- 5 正圧 : 無し 有り [+] kPa・ Pa・ mmAq 例：15kPa・15000Pa・1529mmAq以下
- 6 負圧 : 無し 有り [-] kPa・ Pa・ mmAq 例：15kPa・15000Pa・1529mmAq以下
- 7 偏芯量 : 無し 有り [± mm]
- 8 振動 : 無し 有り
- 9 シート材質 : [] 指定なき場合上記にもとづきご提案します。
- 10 バンド : 無し 有り [有りの場合 SS(塗装)・ SUS304]
- 11 フランジ : 無し 有り [有りの場合 SS(塗装)・ SUS304]
- 12 数量 : [台]

御名刺を添付下さい。

〒 _____

御住所 _____

貴社名 _____


部署名 _____ ご氏名 _____

TEL _____ FAX _____

F O 1

トーヨージャバラ株式会社
TEL 03-3608-1328(代)

FAX 03-3608-0131

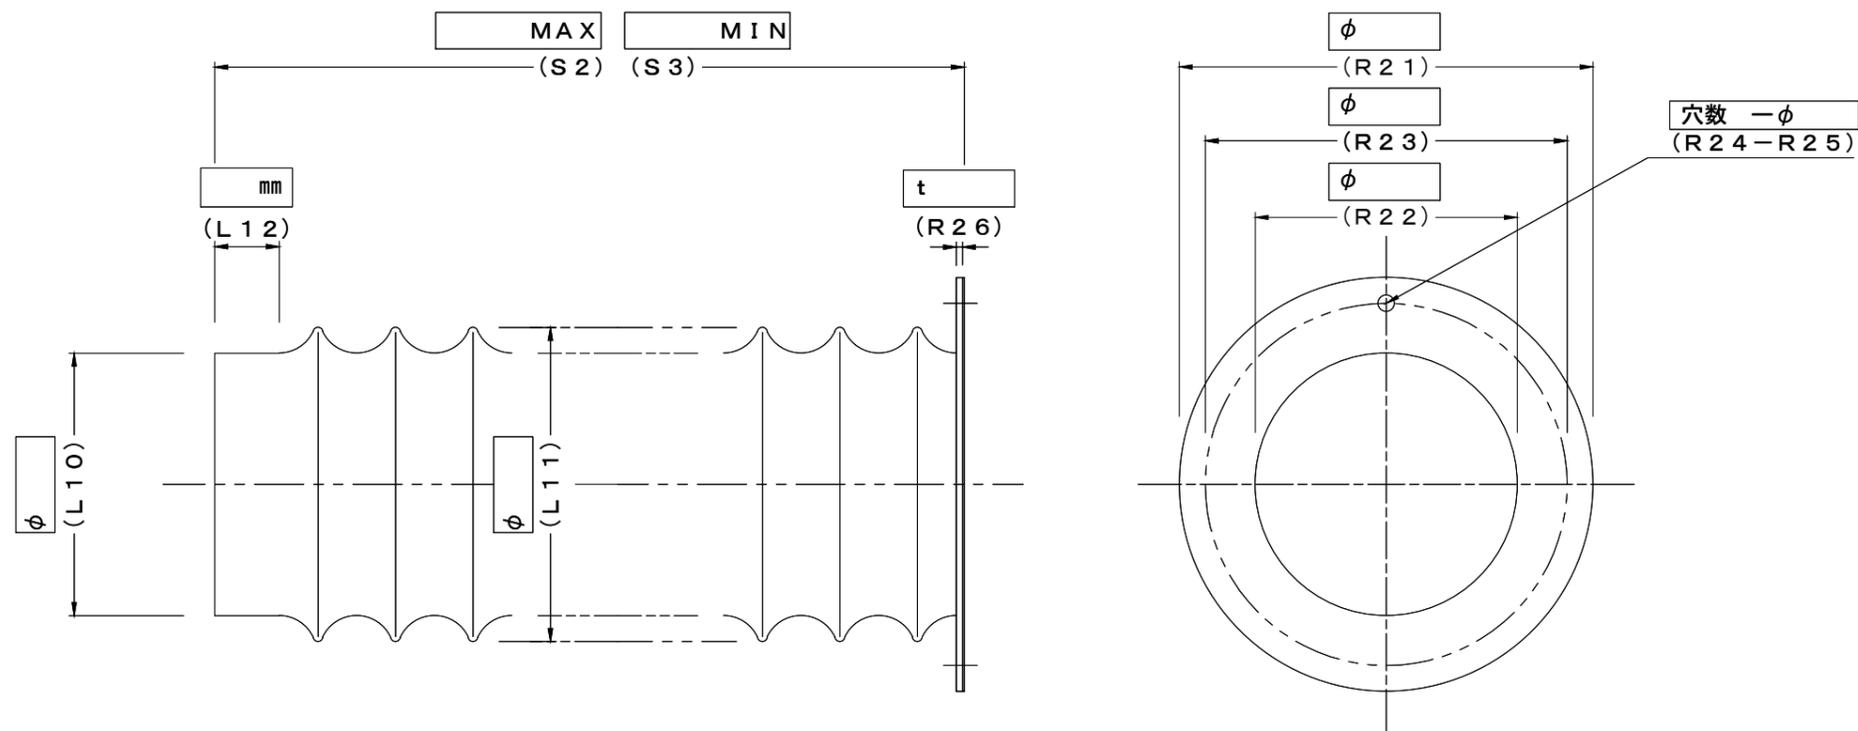

お問い合わせ日： [年 月 日]

- 1 設置場所： 屋内 屋外
- 2 設置方法： 水平 垂直 傾斜
- 3 流体： []
- 4 流体温度： 常温 80℃以下 110℃以下 180℃以下 300℃以下
- 5 正圧： 無し 有り [+] kPa・ Pa・ mmAq 例：15kPa・15000Pa・1529mmAq以下
- 6 負圧： 無し 有り [-] kPa・ Pa・ mmAq 例：15kPa・15000Pa・1529mmAq以下
- 7 偏芯量： 無し 有り [± mm]
- 8 振動： 無し 有り
- 9 シート材質： [] 指定なき場合上記にもとづきご提案します。
- 10 バンド： 無し 有り [有りの場合 SS(塗装)・ SUS304]
- 11 フランジ： 無し 有り [有りの場合 SS(塗装)・ SUS304]
- 12 数量： [台]

御名刺を添付下さい。

〒 _____

御住所 _____

貴社名 _____


部署名 _____ ご氏名 _____

TEL _____ FAX _____

F O 2

トーヨージャバラ株式会社
TEL 03-3608-1328(代)

FAX 03-3608-0131

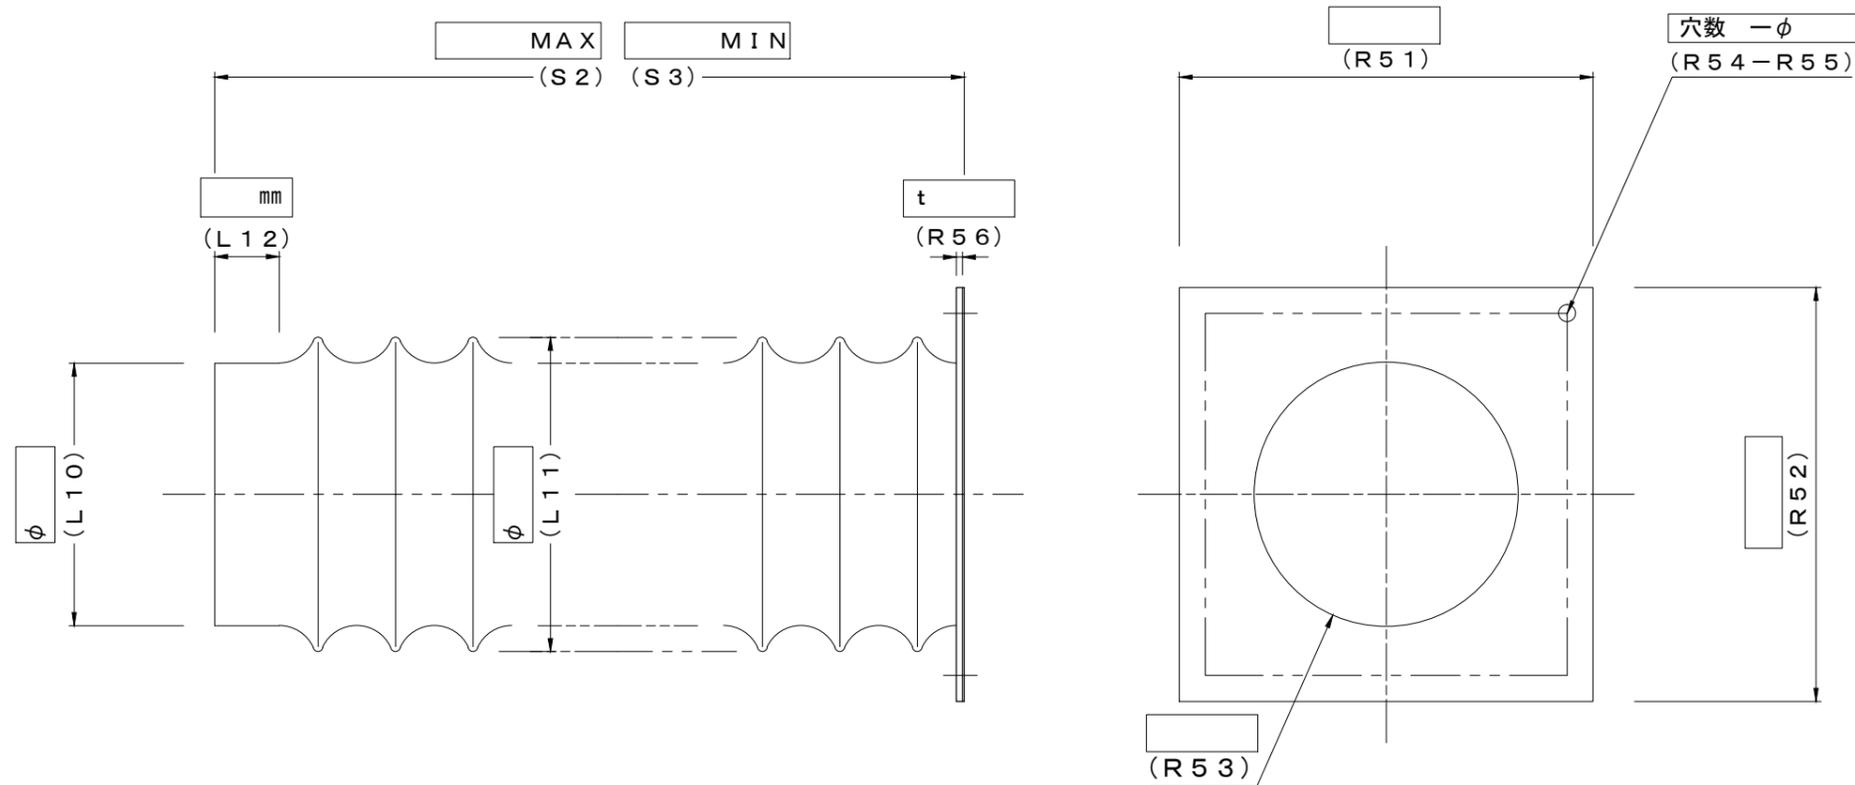

お問い合わせ日： [年 月 日]

- 1 設置場所： 屋内 屋外
- 2 設置方法： 水平 垂直 傾斜
- 3 流体： []
- 4 流体温度： 常温 80℃以下 110℃以下 180℃以下 300℃以下
- 5 正圧： 無し 有り [+] kPa・ Pa・ mmAq 例：15kPa・15000Pa・1529mmAq以下
- 6 負圧： 無し 有り [-] kPa・ Pa・ mmAq 例：15kPa・15000Pa・1529mmAq以下
- 7 偏芯量： 無し 有り [± mm]
- 8 振動： 無し 有り
- 9 シート材質： [] 指定なき場合上記にもとづきご提案します。
- 10 バンド： 無し 有り [有りの場合 SS(塗装)・ SUS304]
- 11 フランジ： 無し 有り [有りの場合 SS(塗装)・ SUS304]
- 12 数量： [台]

御名刺を添付下さい。

〒 _____

御住所 _____

貴社名 _____


部署名 _____ ご氏名 _____

TEL _____ FAX _____

F O 3

トーヨージャバラ株式会社
TEL 03-3608-1328(代)

FAX 03-3608-0131

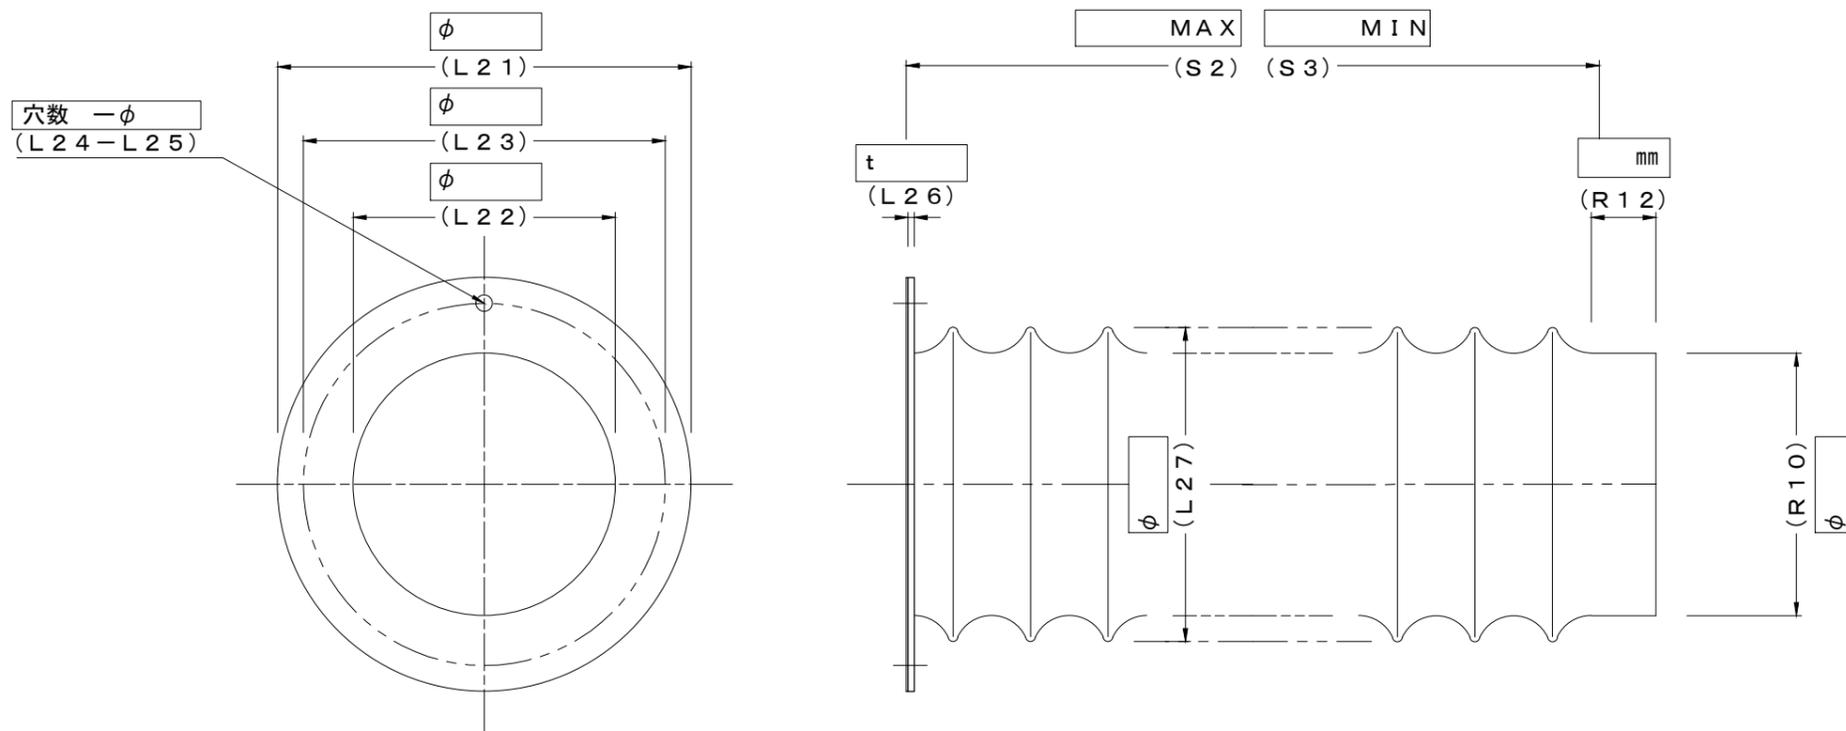

お問い合わせ日： [年 月 日]

- 1 設置場所： 屋内 屋外
- 2 設置方法： 水平 垂直 傾斜
- 3 流体： []
- 4 流体温度： 常温 80℃以下 110℃以下 180℃以下 300℃以下
- 5 正圧： 無し 有り [+] kPa・ Pa・ mmAq 例：15kPa・15000Pa・1529mmAq以下
- 6 負圧： 無し 有り [-] kPa・ Pa・ mmAq 例：15kPa・15000Pa・1529mmAq以下
- 7 偏芯量： 無し 有り [± mm]
- 8 振動： 無し 有り
- 9 シート材質： [] 指定なき場合上記にもとづきご提案します。
- 10 バンド： 無し 有り [有りの場合 SS(塗装)・ SUS304]
- 11 フランジ： 無し 有り [有りの場合 SS(塗装)・ SUS304]
- 12 数量： [台]

御名刺を添付下さい。

〒 _____

御住所 _____

貴社名 _____




部署名 _____ ご氏名 _____

TEL _____ FAX _____

F O 4

トーヨージャバラ株式会社
TEL 03-3608-1328(代)

FAX 03-3608-0131

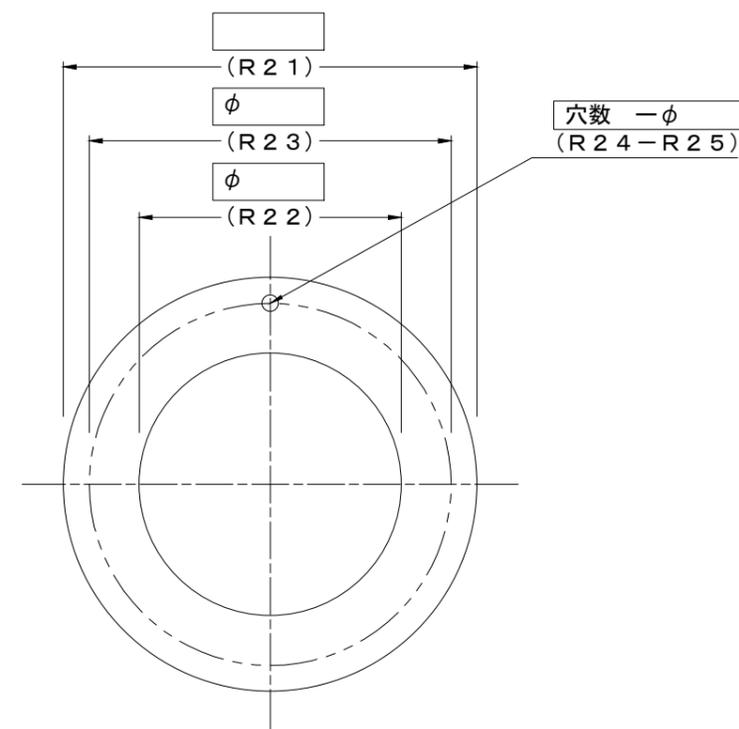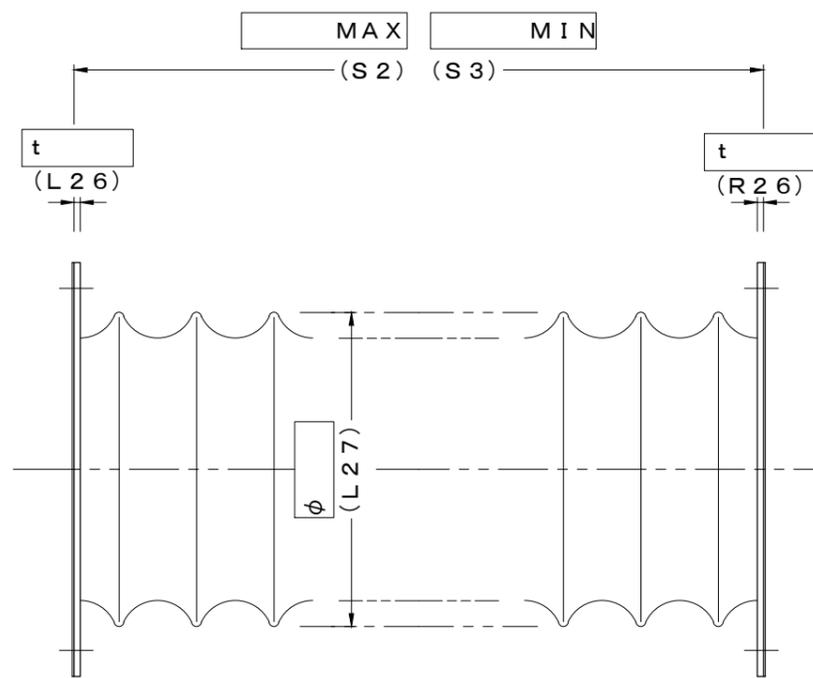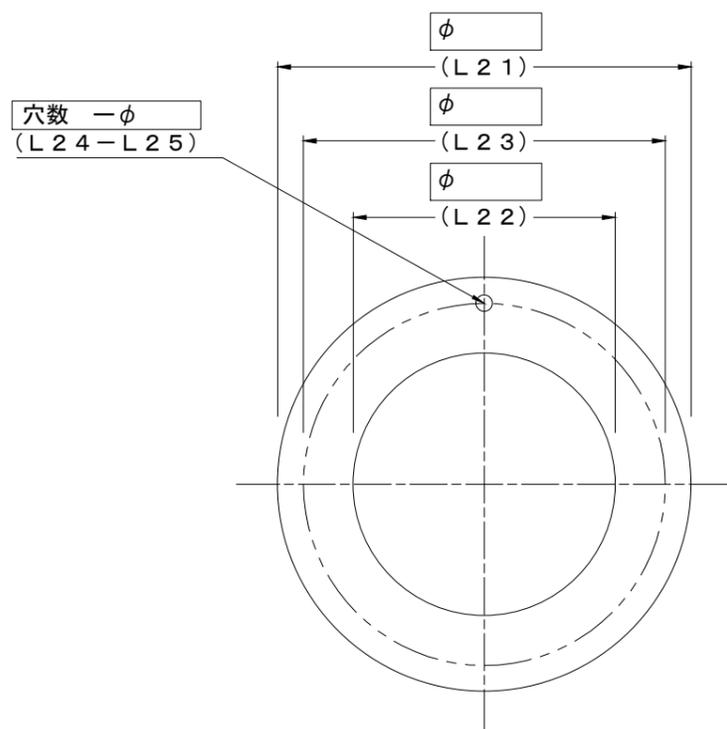

お問い合わせ日： [年 月 日]

- 1 設置場所： 屋内 屋外
- 2 設置方法： 水平 垂直 傾斜
- 3 流体： []
- 4 流体温度： 常温 80°C以下 110°C以下 180°C以下 300°C以下
- 5 正圧： 無し 有り [+] kPa・ Pa・ mmAq 例：15kPa・15000Pa・1529mmAq以下
- 6 負圧： 無し 有り [-] kPa・ Pa・ mmAq 例：15kPa・15000Pa・1529mmAq以下
- 7 偏芯量： 無し 有り [± mm]
- 8 振動： 無し 有り
- 9 シート材質： [] 指定なき場合上記にもとづきご提案します。
- 10 バンド： 無し 有り [有りの場合 SS(塗装)・ SUS304]
- 11 フランジ： 無し 有り [有りの場合 SS(塗装)・ SUS304]
- 12 数量： [台]

御名刺を添付下さい。

〒 _____

御住所 _____

貴社名 _____




部署名 _____ ご氏名 _____

TEL _____ FAX _____

F 0 5

トーヨージャバラ株式会社
TEL 03-3608-1328(代)

FAX 03-3608-0131

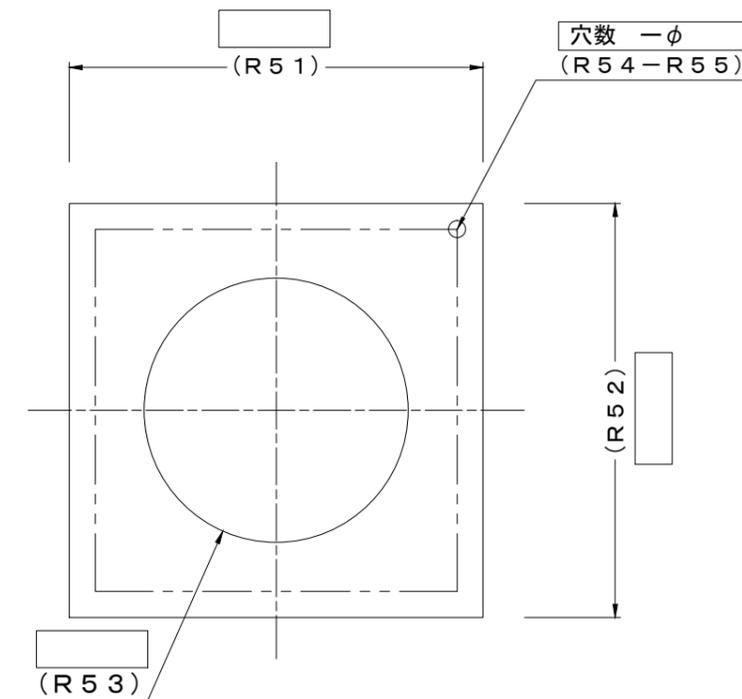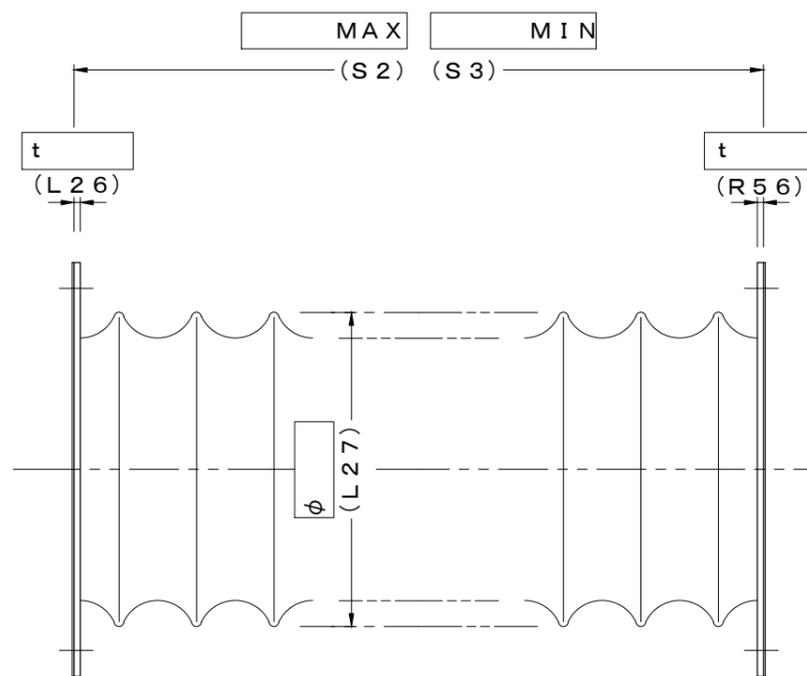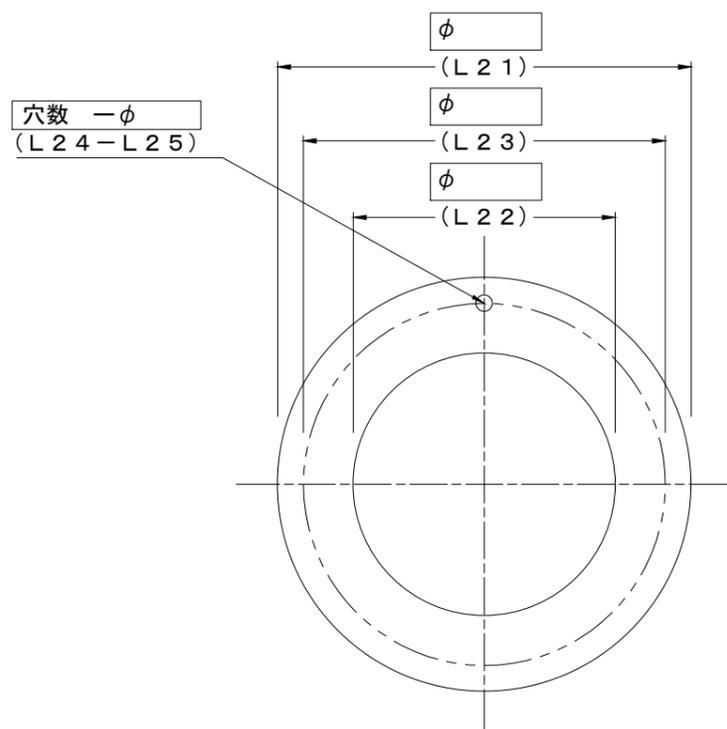

お問い合わせ日： [年 月 日]

- 1 設置場所： 屋内 屋外
- 2 設置方法： 水平 垂直 傾斜
- 3 流体： []
- 4 流体温度： 常温 80℃以下 110℃以下 180℃以下 300℃以下
- 5 正圧： 無し 有り [+] kPa・ Pa・ mmAq 例：15kPa・15000Pa・1529mmAq以下
- 6 負圧： 無し 有り [-] kPa・ Pa・ mmAq 例：15kPa・15000Pa・1529mmAq以下
- 7 偏芯量： 無し 有り [± mm]
- 8 振動： 無し 有り
- 9 シート材質： [] 指定なき場合上記にもとづきご提案します。
- 10 バンド： 無し 有り [有りの場合 SS(塗装)・ SUS304]
- 11 フランジ： 無し 有り [有りの場合 SS(塗装)・ SUS304]
- 12 数量： [台]

御名刺を添付下さい。

〒 _____

御住所 _____

貴社名 _____


部署名 _____ ご氏名 _____

TEL _____ FAX _____

F 0 6

トーヨージャバラ株式会社
TEL 03-3608-1328(代)

FAX 03-3608-0131

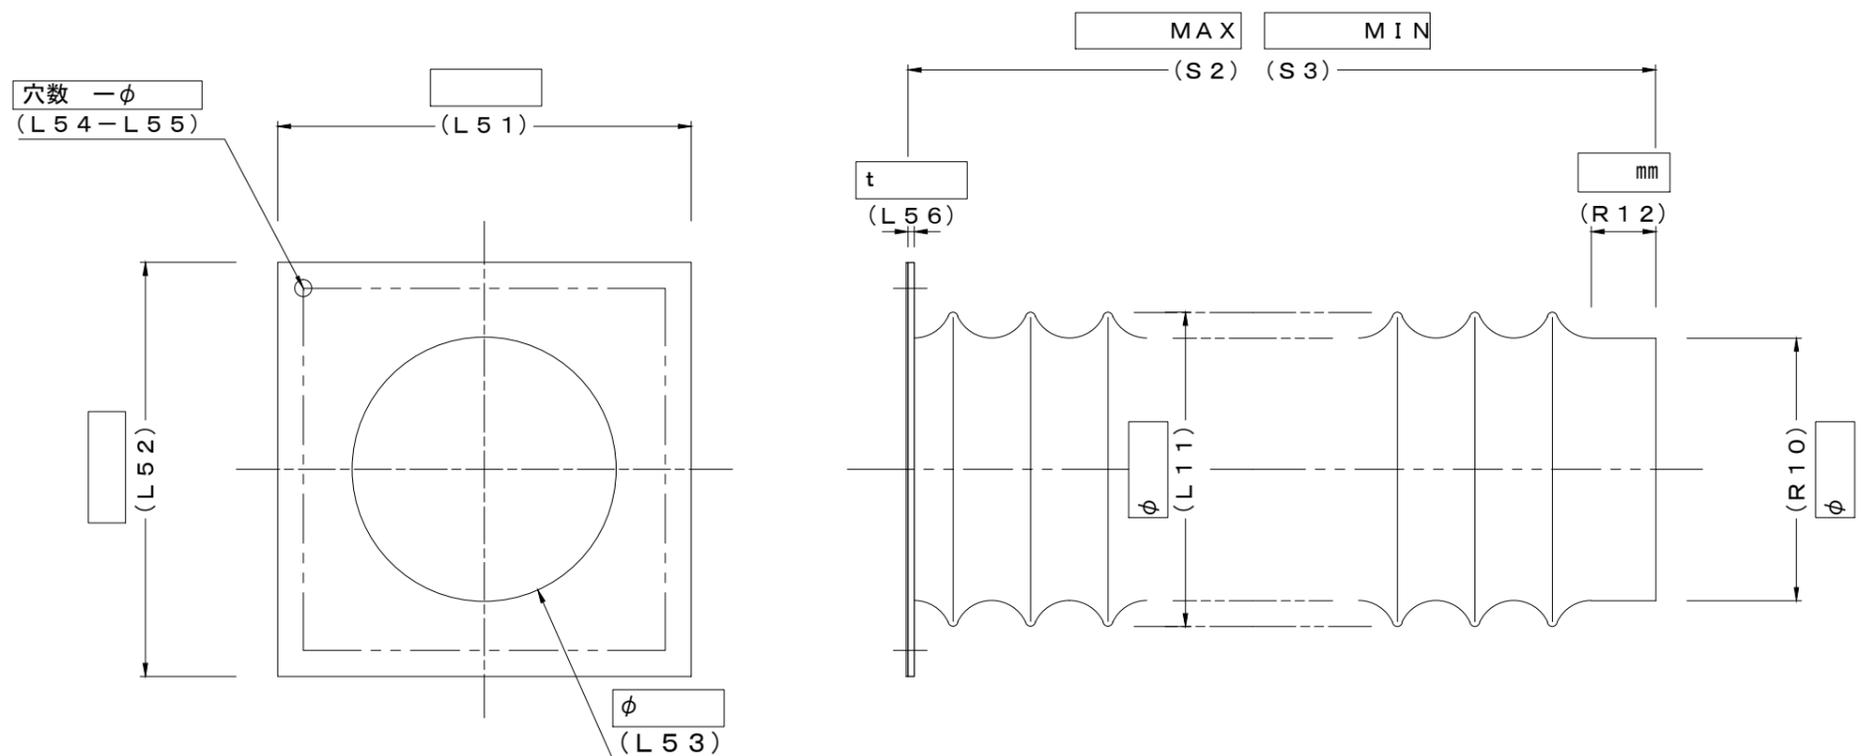

- お問い合わせ日： [年 月 日]
- 1 設置場所： 屋内 屋外
 - 2 設置方法： 水平 垂直 傾斜
 - 3 流体： []
 - 4 流体温度： 常温 80℃以下 110℃以下 180℃以下 300℃以下
 - 5 正圧： 無し 有り [+] kPa・ Pa・ mmAq 例：15kPa・15000Pa・1529mmAq以下
 - 6 負圧： 無し 有り [-] kPa・ Pa・ mmAq 例：15kPa・15000Pa・1529mmAq以下
 - 7 偏芯量： 無し 有り [± mm]
 - 8 振動： 無し 有り
 - 9 シート材質： [] 指定なき場合上記にもとづきご提案します。
 - 10 バンド： 無し 有り [有りの場合 SS(塗装)・ SUS304]
 - 11 フランジ： 無し 有り [有りの場合 SS(塗装)・ SUS304]
 - 12 数量： [台]

御名刺を添付下さい。

〒 _____


御住所 _____

貴社名 _____

部署名 _____ ご氏名 _____

TEL _____ FAX _____

F 0 7

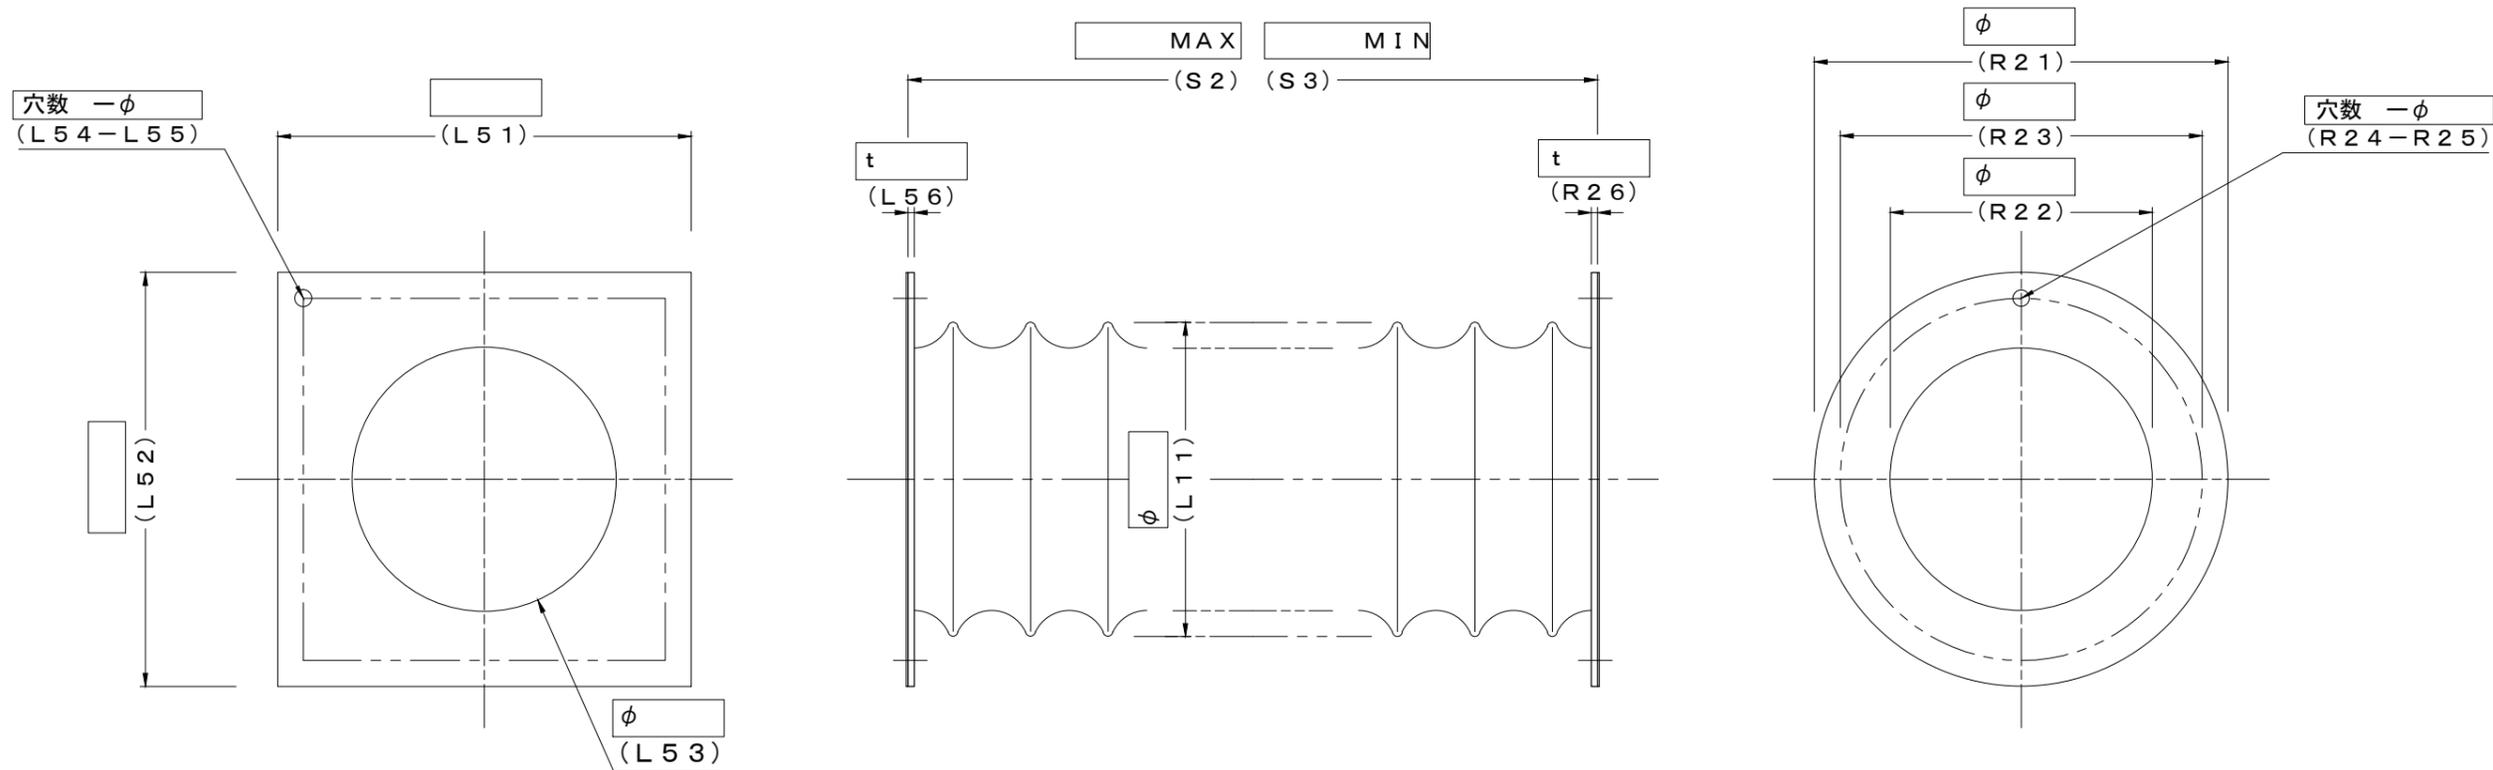

お問い合わせ日： [年 月 日]

- 1 設置場所 : 屋内 屋外
- 2 設置方法 : 水平 垂直 傾斜
- 3 流体 : []
- 4 流体温度 : 常温 80℃以下 110℃以下 180℃以下 300℃以下
- 5 正圧 : 無し 有り [+] kPa・ Pa・ mmAq 例：15kPa・15000Pa・1529mmAq以下
- 6 負圧 : 無し 有り [-] kPa・ Pa・ mmAq 例：15kPa・15000Pa・1529mmAq以下
- 7 偏芯量 : 無し 有り [± mm]
- 8 振動 : 無し 有り
- 9 シート材質 : [] 指定なき場合上記にもとづきご提案します。
- 10 バンド : 無し 有り [有りの場合 SS(塗装)・ SUS304]
- 11 フランジ : 無し 有り [有りの場合 SS(塗装)・ SUS304]
- 12 数量 : [台]

御名刺を添付下さい。

〒 _____

御住所 _____

貴社名 _____


部署名 _____ ご氏名 _____

TEL _____ FAX _____

F 0 8

トーヨージャバラ株式会社
TEL 03-3608-1328(代)

FAX 03-3608-0131

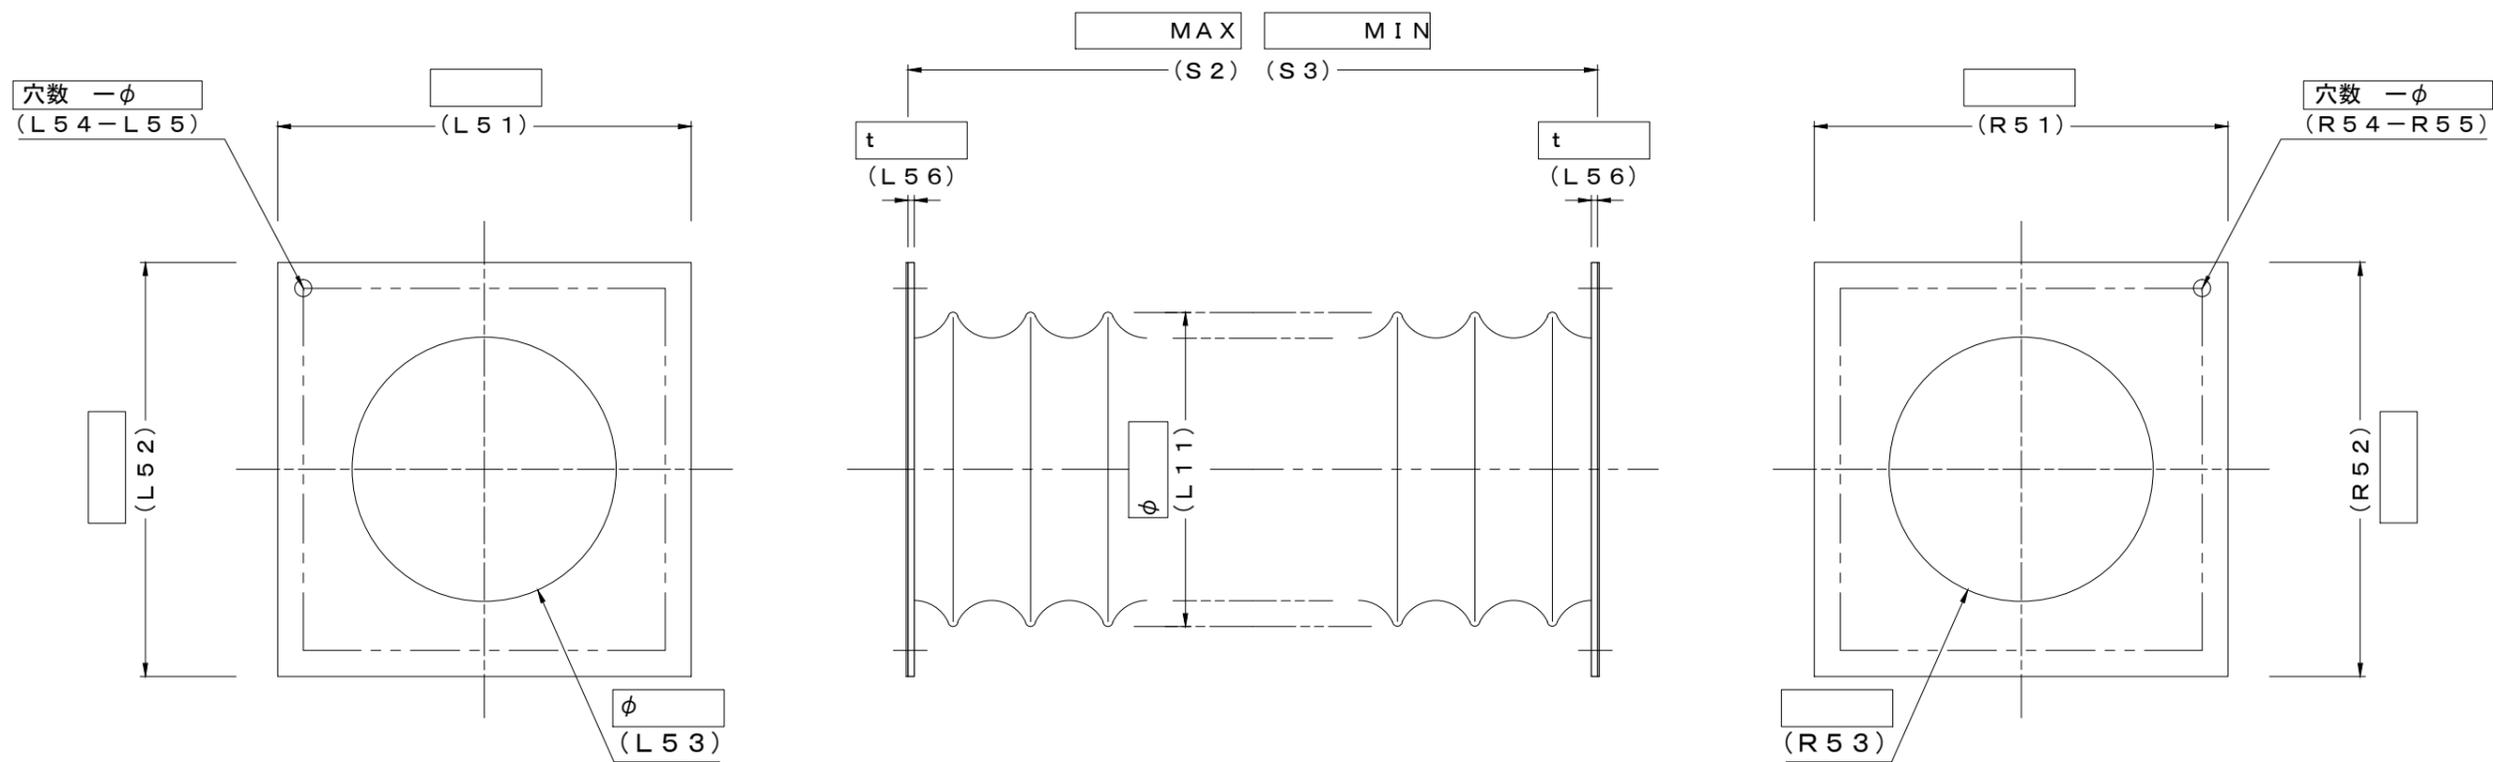

お問い合わせ日： [年 月 日]

- 1 設置場所 : 屋内 屋外
- 2 設置方法 : 水平 垂直 傾斜
- 3 流体 : []
- 4 流体温度 : 常温 80℃以下 110℃以下 180℃以下 300℃以下
- 5 正圧 : 無し 有り [+] kPa・ Pa・ mmAq 例：15kPa・15000Pa・1529mmAq以下
- 6 負圧 : 無し 有り [-] kPa・ Pa・ mmAq 例：15kPa・15000Pa・1529mmAq以下
- 7 偏芯量 : 無し 有り [± mm]
- 8 振動 : 無し 有り
- 9 シート材質 : [] 指定なき場合上記にもとづきご提案します。
- 10 バンド : 無し 有り [有りの場合 SS(塗装)・ SUS304]
- 11 フランジ : 無し 有り [有りの場合 SS(塗装)・ SUS304]
- 12 数量 : [台]

御名刺を添付下さい。

〒 _____

御住所 _____

貴社名 _____

部署名 _____ ご氏名 _____

TEL _____ FAX _____

F 0 9

トーヨージャバラ株式会社
TEL 03-3608-1328(代)

FAX 03-3608-0131